


soma smart
electroproductos

# MANUAL DEL USUARIO
## INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES SOMA SMART

SOMA ELECTROPRODUCTOS soma smart electroproductos
son marcas registradas de SOLNIC S.A.

## UNA NUEVA SOLUCIÓN ELÉCTRICA, INTEGRAL E INTELIGENTE

A traves de las App, comienza una nueva experiencia de interconexión que permite al usuario, construir un mundo inteligente.

## ELEGANCIA, SOFISTICACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO

Un diseño de lujo con materiales como el vidrio templado y el termoplástico de alta resistencia. Estilo y personalidad en cada espacio para los consumidores más exigentes.

## CALIDAD, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD

Productos certificados bajo normas nacionales e internacionales que garantizan el correcto funcionamiento del producto.



Tuya | Google Assistant | Siri Shortcuts | Alexa | Smartlife

**Fabricado bajo las normas**
**ISO 9001 ISO 14001**

## INTRODUCCIÓN

Agradecemos que haya elegido SOMA Electroproductos y le damos la bienvenida a esta nueva experiencia, que brinda múltiples SOLUCIONES AUTOMATIZADAS gracias a los interruptores y tomacorrientes inteligentes SOMA Smart, potenciada por la aplicación "TUYA SMART APP".

Por favor, lea atentamente este Manual del Usuario, a fin de alcanzar la máxima satisfacción en la experiencia de uso del producto.

## RECOMENDACIONES

### *ALIMENTACIÓN*

Para un correcto funcionamiento del producto antes de su conexión, verifique que el suministro eléctrico al cual se conectará el equipo sea estable en valores de 220VCA.

**LOS PRODUCTOS ELETRICOS Y/O ELECTRONICOS SON PRODUCTOS DELICADOS. NO INTENTE DESARMARLOS NI MODIFICARLOS.**
Al hacerlo, invalida la garantía, puede perder funcionalidades y además se convierte en un RIESGO PARA SU SEGURIDAD.

Ante cualquier consulta técnica, por favor contactarse con el Servicio Técnico de SOMA Electroproductos.

### *PRECAUCIONES*

PARA PREVENIR RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.
- NO PERMITA QUE EL MISMO SEA ALCANZADO POR GOTEOS O SALPICADURAS.
- NO INSTALE ESTE PRODUCTO EN SITIOS QUE ESTEN EXPUESTOS AL DERRAME DE LIQUIDOS.

## ¡¡ATENCIÓN!!

Este producto será conectado a la red eléctrica. Por lo tanto, SU INSTALACION DEBE SER REALIZADA POR UN PROFESIONAL ELECTRICISTA IDÓNEO.

## *¡RECUERDE!*

PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONEXIÓN O INSTALACIÓN ELECTRICA, ES IMPRESCINDIBLE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION NECESARIOS. NO OLVIDE CORTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DESDE LA LLAVE DE CORTE GENERAL.

## *IMPORTANTE*

**ESTE DISPOSITIVO SOLO PUEDE SER CONECTADO A REDES WI-FI de 2.4 GHz.**
**No intente conectarlo a redes de 5 GHz.**

### EN CASO DE SUFRIR UNA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET

En caso de una interrupción en el servicio de internet, el producto no podrá ser administrado en forma remota desde la App y permanecerá en el mismo estado en el cual se encontraba antes de dicha interrupción.

### EN CASO DE SUFRIR UNA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

En caso de una interrupción en el suministro eléctrico, los interruptores y tomacorrientes inteligentes SOMA Smart, se apagarán.
Al momento de reestablecerse la energía, el producto volverá al estado off.
-Esta situación no implica la perdida de los datos seteados-

## AVISO

En la continua búsqueda de mejores soluciones para todos nuestros usuarios, SOLNIC SA puede realizar cambios y / o modificaciones en el aspecto y en las especificaciones del producto, sin previo aviso.

Las imágenes son ilustrativas.

## ACERCA DE TUYA

TUYA y TUYA SMART APP son marcas registradas de TUYA Inc.

# MANUAL DEL USUARIO

## *CARACTERÍSTICAS DEL INTERRUPTOR INTELIGENTE SOMA SMART*

• Compatible con Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Tuya y Tuya Smart.
• Permite el control de tu casa mediante tu smartphone o tu tablet desde cualquier lugar y en cualquier momento.
• Posibilidad de creación de escenarios de encendido y apagado mediante temporizadores para aplicarlo en sus luces o electrodomésticos.
• Diseño minimalista y sofisticado que destacan cualquier ambiente.
• Fabricados con termoplásticos resistentes al fuego que dan como resultado un producto seguro y duradero.
• Con los interruptores inteligentes de SOMA SMART podes reemplazar fácilmente tu clásico interruptor domiciliario.
• Accionamiento tipo Dual, ya que podes utilizarlo de forma táctil o remota mediante la app Tuya Smart.
• Posibilidad de configurar luz testigo en modo ON/OFF desde la app,

## *ESPECIFICACIONES DEL INTERRUPTOR INTELIGENTE SOMA SMART*

| | |
|---|---|
| Tipo: | Interruptor Inteligente Wi-Fi |
| Frecuencia Wi.Fi: | 2,4 GHz únicamente |
| INPUT: | |
| Tensión: | AC 110-240V 50/60Hz |
| Corriente Máx. Simultánea: | 10A |
| OUTPUT: | |
| Tensión: | AC 110-240V 50/60Hz |
| Potencia Máx. por canal: | 1 Canal: 2400W<br>2 Canales: 1000W c/u<br>3 canales: 700W c/u |

# MONTAJE DEL PRODUCTO Y DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Antes de comenzar con el montaje y conexionado del producto, interrumpa el suministro eléctrico.

1. Desactivar la energía eléctrica y retirar la tapa frontal utilizando un destornillador plano.




2. Diagrama de conexión con capacitor.

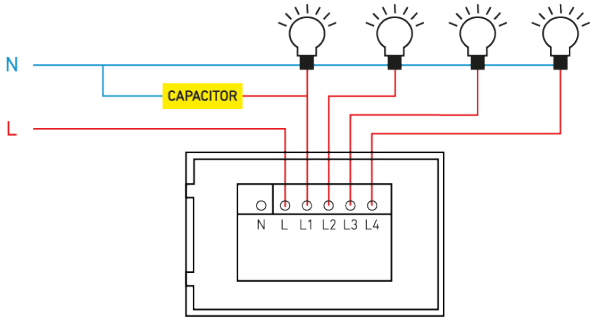


Diagrama de conexión sin capacitor.

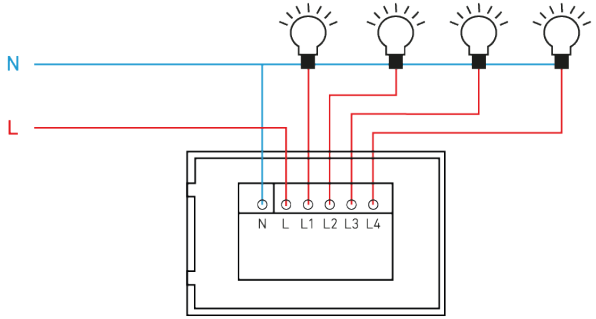


3. Utilizar los tornillos de fijación para completar la instalación de la tapa a la caja de embutir.

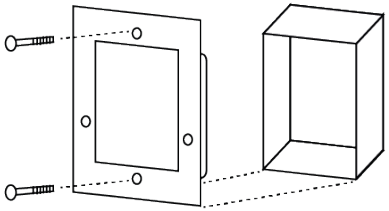

4. Colocar la tapa frontal decorativa y reconectar la energía eléctrica.

ATENCIÓN! Nunca utilizar el producto ni realizar pruebas sin la correcta instalación de la tapa frontal decorativa, ya que la misma cumple la función de protección.

## CARACTERÍSTICAS DEL TOMACORRIENTE INTELIGENTE SOMA SMART

• Compatible con Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Tuya y Tuya Smart.
• Permite el control de tu casa mediante tu smartphone o tu tablet desde cualquier lugar y en cualquier momento.
• Posibilidad de creación de escenarios de encendido y apagado mediante temporizadores para aplicarlo en sus luces o electrodomésticos.
• Diseño minimalista y sofisticado que destacan cualquier ambiente.
• Fabricados con termoplásticos resistentes al fuego que dan como resultado un producto seguro y duradero.
• Con los tomacorrientes inteligentes de SOMA SMART podes reemplazar fácilmente tu clásico tomacorriente domiliciario.
• Accionamiento tipo Dual, ya que podes utilizarlo de forma táctil o remota mediante la app Tuya Smart.
• Posibilidad de configurar luz testigo en modo ON/OFF desde la app,

## ESPECIFICACIONES DEL TOMACORRIENTE INTELIGENTE SOMA SMART

| | |
|---|---|
| Tipo: | Tomacorriente Inteligente doble Wi-Fi |
| Frecuencia Wi.Fi: | 2,4 GHz únicamente |
| INPUT: | |
| Tensión: | AC 110-240V 50/60Hz |
| Corriente Máx. Simultánea: | 10A |
| OUTPUT: | |
| Tensión: | AC 110-240V 50/60Hz |
| Potencia Máx. por canal: | 1 Canal: 2400W<br>2 Canales: 1200W c/u |

# MONTAJE DEL PRODUCTO Y DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Antes de comenzar con el montaje y conexionado del producto, interrumpa el suministro eléctrico.

1. Desactivar la energía eléctrica y retirar la tapa frontal utilizando un destornillador plano.




2. Diagrama de conexión.

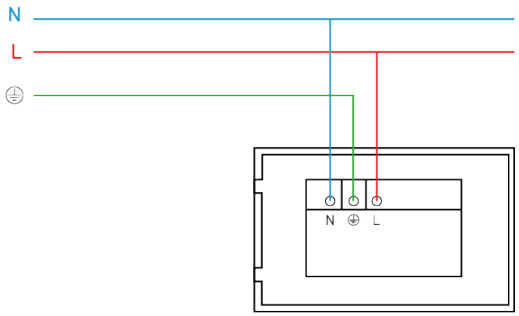


3. Utilizar los tornillos de fijación para completar la instalación de la tapa a la caja de embutir.

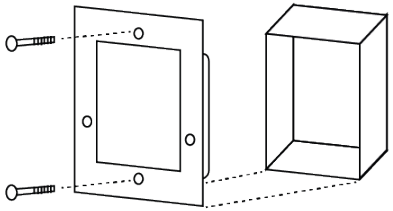

4. Colocar la tapa frontal decorativa y reconectar la energía eléctrica.

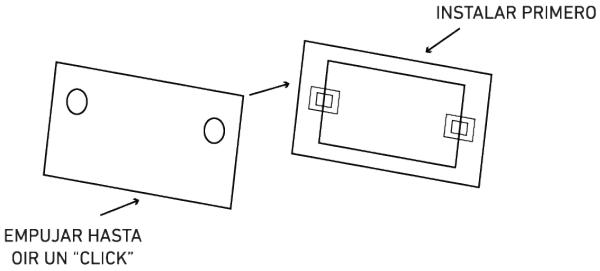


ATENCIÓN! Nunca utilizar el producto ni realizar pruebas sin la correcta instalación de la tapa frontal decorativa, ya que la misma cumple la función de protección.

Al finalizar la instalación, restablezca el suministro eléctrico.

Al restablecer el suministro, observe que el/los leds en el frente del producto se encienden y se apaguan constantemente, lo cual indica que el producto no tiene conexión a la red.

A pesar de esto, usted puede encender y apagar manualmente la lámpara/carga conectada al producto, deslizando o aproximando su dedo al sector de encendido.

## INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CONTROL TUYA SMART APP

Lea atentamente las siguientes indicaciones que le permitirán instalar y configurar la aplicación de control TUYA SMART APP y vincularla con este producto:

1) Descargue la aplicación Tuya SMART.

1.1) Puede hacerlo desde App Store o Google PLAY. (Esta aplicación es GRATUITA) o bien, escanee con su dispositivo el siguiente Código QR para ser direccionado al sitio oficial de Tuya Smart App.

1.2) Pulse “Descargar/Download e Instalar” e instale la aplicación.

Nota: Asegúrese de que su dispositivo cuente con suficiente espacio para la instalación.




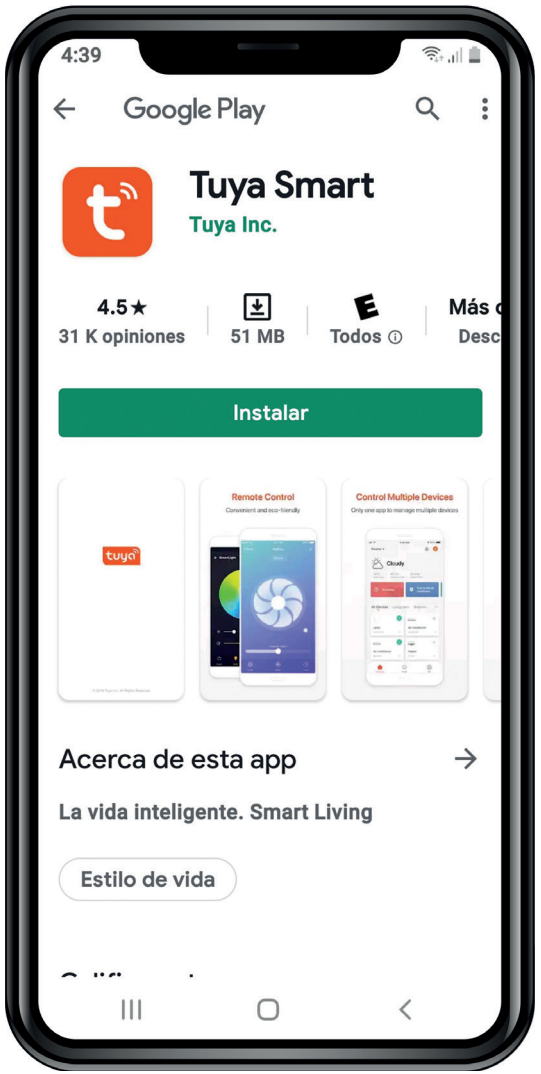

1.3) Una vez instalada la aplicación, presione “Abrir”




**Si usted ha llegado hasta este punto, es porque ha logrado instalar en forma correcta la aplicación TUYA SMART APP.**

2) Cuenta en TUYA SMART APP
Si usted dispone de una cuenta en TUYA SMART APP pulse “Iniciar sesión con cuenta existente “.
O bien, oprima “Crear nueva cuenta”




3) Registración en la App.

3.1) Complete los datos solicitados y obtenga el código de verificación para registrarse y crear una cuenta en la App.



3.2) Introduzca el código de verificación recién obtenido.




3.3) Establezca una contraseña valida y recuerde guardarla en forma apropiada.




**Si usted llegó hasta aquí, es porque ha podido crear correctamente una cuenta en la aplicación TUYA SMART APP.**

4) Vinculación del dispositivo con la ubicación y la red.

4.1) Para poder administrar los interruptores/tomacorrientes Inteligentes Soma Smart, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:







4:39
Añadir manualmente
Escai
Eléctrico
Enchufe
Se recomienda activar el Servicio de ubicación, Wi–Fi y Bluetooth para garantizar la mejor experiencia de emparejamiento de red.
Control de puerta de ...
(otro)
Interruptor
Viajes al aire libre


4:39
Añadir manualmente
Escai
Eléctrico
Enchufe
3 Min
Complete el emparejamiento dentro de los tres minutos posteriores al reinicio del dispositivo.
Control de puerta de ...
(otro)
Interruptor
Viajes al aire libre

5) Vinculación de los interruptores y/o tomacorrientes inteligentes SOMA Smart a la App.

**IMPORTANTE: PARA VINCULAR MÁS RÁPIDAMENTE EL DISPOSITIVO DEBE ASEGURARSE TENER ENCENDIDO EL WI-FI Y EL BLUETOOTH DE SU CELULAR.**

5.1) Mantener presionado uno de los interruptores por unos segundos hasta que el indicador luminoso comience a parpadear.

5.2) Ingrese a la aplicación “Tuya Smart App” o “Smart Life Tuya” y presione +, ubicado en la esquina superior derecha.



5.3) La aplicación comenzará la búsqueda de dispositivos cercanos.

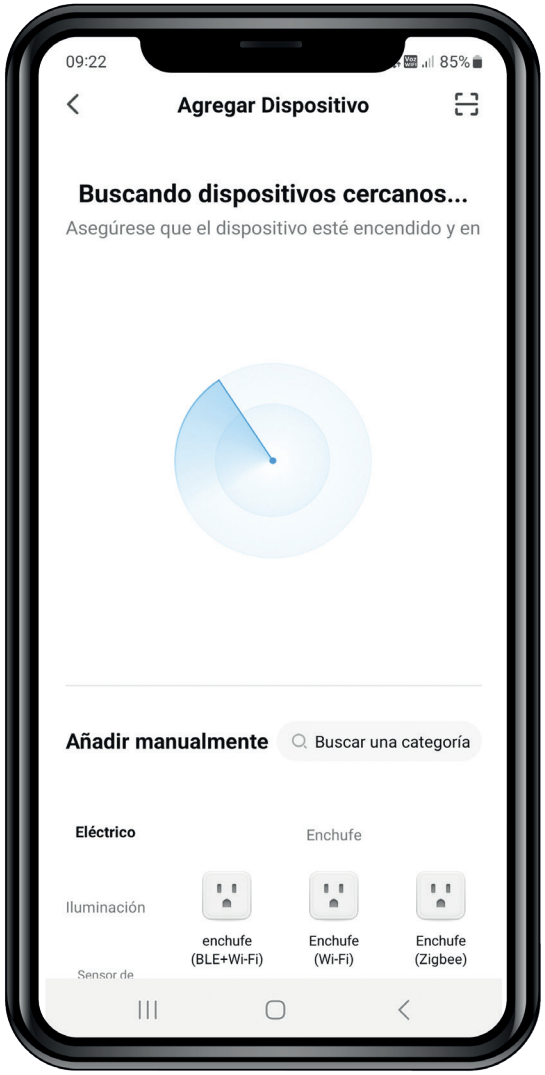


5.4) Seleccione el interruptor/tomacorriente Wi-Fi que vaya a instalar.

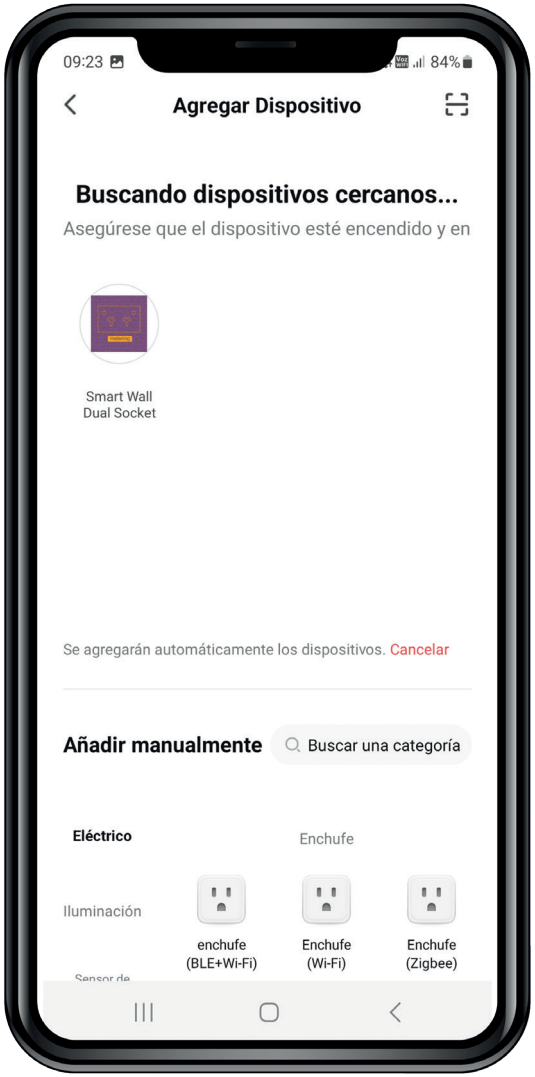

5.5) Seleccione la red Wi-Fi e ingrese los datos de acceso, de esta manera el dispositivo se vinculará a la red Wi-Fi.

**IMPORTANTE:** Para garantizar el óptimo funcionamiento del producto, asegúrese de que la caja de electricidad o el lugar donde vaya a instalar el dispositivo tenga buena señal de Wi-Fi. En caso contrario, recomendamos instalar repetidoras de señal.

**RECUERDE:** Si el Interruptor/tomacorriente inteligente SOMA Smart no cuenta con buena señal, no podrá ser instalado.



5.6) Posteriormente, comenzará el proceso de vinculación.

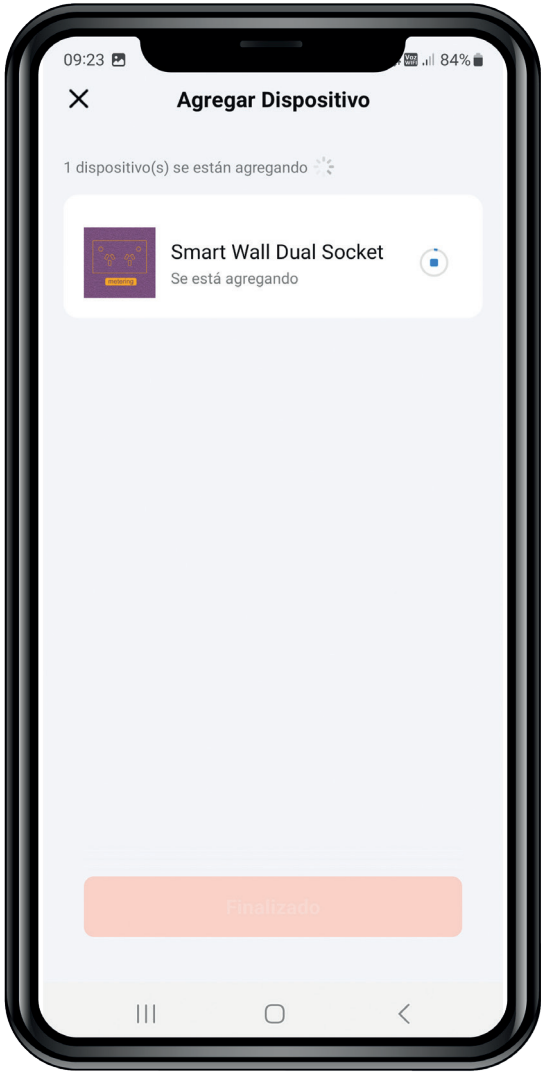


5.7) Cuando esté finalizado el proceso, aparecerá el dispositivo agregado con un tilde de color verde.

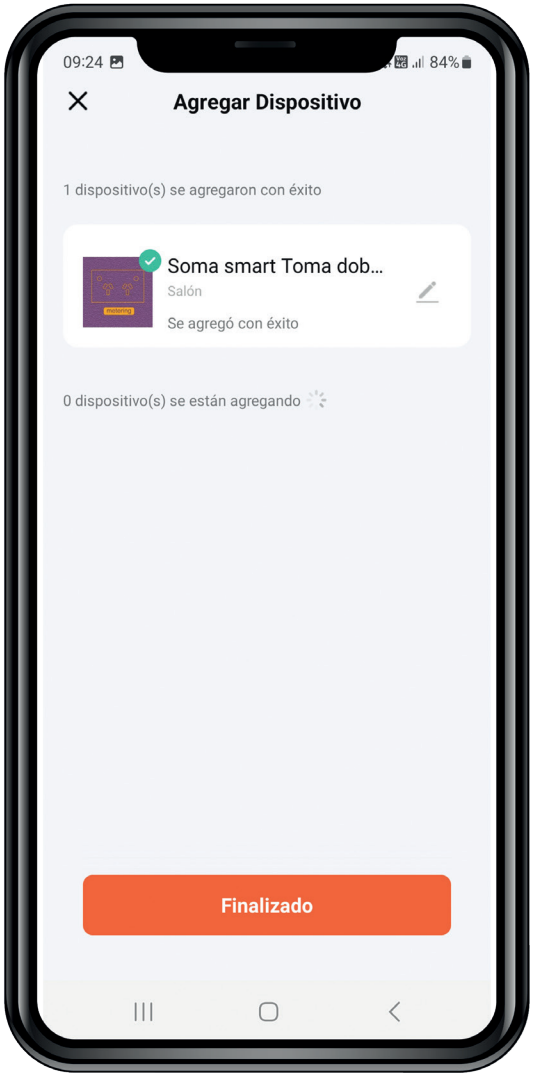

5.8) A partir de allí, podrá acceder al dispositivo y utilizarlo en forma remota.

## ¡FELICIDADES!

Usted ha agregado el interruptor/tomacorriente inteligente SOMA Smart en forma correcta.



## PREGUNTAS FRECUENTES

Podrá ingresar al apartado “YO”, para acceder a la sección de Preguntas frecuentes:

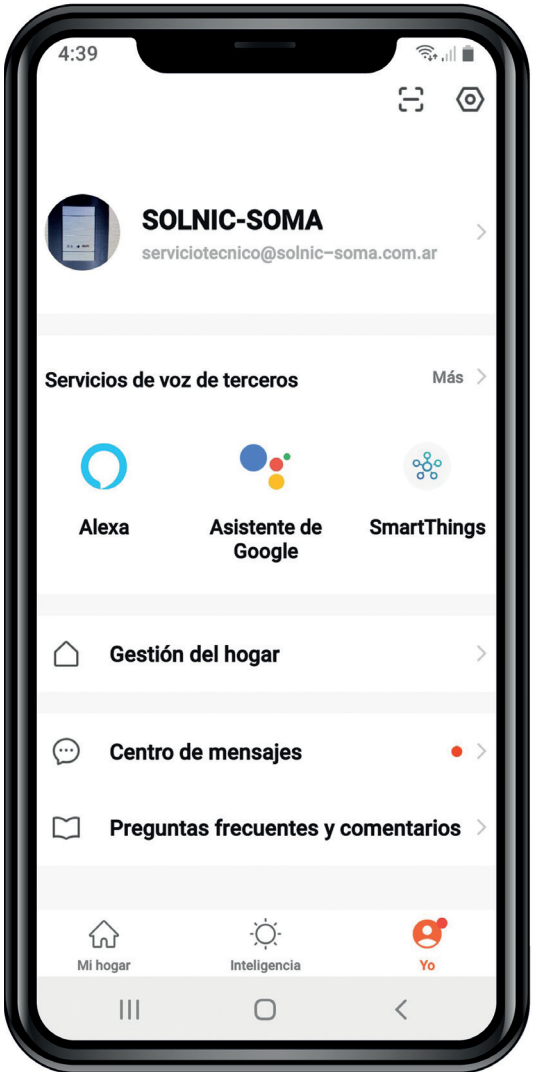




## INFORMACIÓN ÚTIL

Escaneando los siguientes códigos QR, podrá acceder a toda la información, tips y datos relevantes sobre este producto. Además, podrá contactarse vía Whatsapp, para obtener atención personalizada.

INSTRUCTIVO

WHATSAPP

Ante cualquier inquietud no dude en contactarse con nosotros:

serviciotecnico@solnic-soma.com.ar

**Gracias por elegir SOMA Electroproductos.**


+54 9 11 3 144 8005
www.somaelectroproductos.com.ar
/soma.solnicsa
/SolnicSoma
/somasolnic
@SomaSolnicsa
somasolnicsa
SOMA
SOMA